

ZINWELL

HD藍光視界 II ZIN-101T[®]

FULL HD 1080P HD高畫質

電視多媒體影音播放器


快速安裝指南

章節 1 配件內容

DVB-T 數位電視接收 HDPVR即時/預約錄影功能



遙控器




變壓器暨電源線




快速安裝指南



電池 x 2



AV複合端子連接線



色差端子連接線



數位電視接收天線

章節 2 快速安裝概述

ZIN-101T 電視多媒體影音播放器安裝程序如下：

- 選擇您所需的使用介面 (AV複合端子/HDMI/色差端子),將ZIN-101T 連接至電視或相容之顯示裝置。
- 連接電源線。
- 使用附件天線至本機上的DVB-T RF IN連接端子以接收電視訊號。
- 開啓ZIN-101T 的電源。
- 根據您選擇的連接介面, 切換所連接顯示器的視訊輸入。

連接線材

依據顯示器所具備的輸入端子去做適當的連接。

- A. 連接顯示器的HDMI端子。
- B. 建議使用S/PDIF線, 連接數位聲音系統
- C. 使用YPbPr色差端子連接線及AUDIO L/R連接方式。
- D. 連接顯示器的VIDEO 及AUDIO L/R端子。

連接網路裝置

A.有線網路裝置:

為了從您電腦及網路做內容串流及分享, 您必須準備一條網路線去連接您的IP分享器WAN連接埠至您的數據機的LAN孔上。再準備另一條網路線至本產品後背板的RJ-45孔, 並連接另一端至您的IP分享器上的LAN孔。

B.無線網路裝置:


若您使用我們認證的USB無線網路接收器, 請將無線Wi-Fi 802.11b/g/n USB無線網路接收器插入本產品後面板的USB埠。並設置好您的無線IP分享器/基地台。您必須知道你無線分享器的名稱和加密方式以確保您網路安全。

電源線連接


將隨附的電源線插入 ZIN-101T 電視多媒體影音播放器後背板的 DC IN 孔位, 並將另一端插入AC 電源插座。當電源接通後, ZIN-101T 會自動開機, 您不必再按其他按鍵。

切換視訊輸入

顯示器/電視的輸入端子選擇適當的AV端子/ 色差端子/ HDMI相互連接之後, ZIN-101T 將會同時輸出視訊訊號, 您只需按下電視遙控器的訊號來源(SOURCE)按鍵或輸入(INPUT)按鍵即可看到 ZIN-101T 操作主頁面。

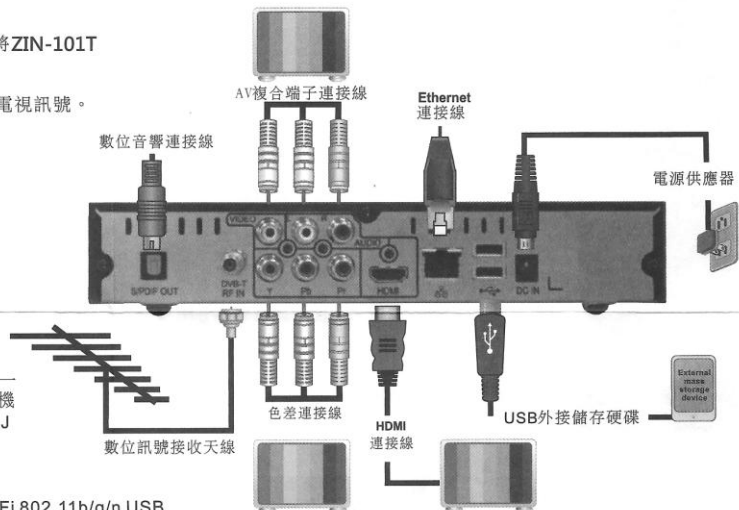

章節 3 硬體介面簡介(前面板/後背板)

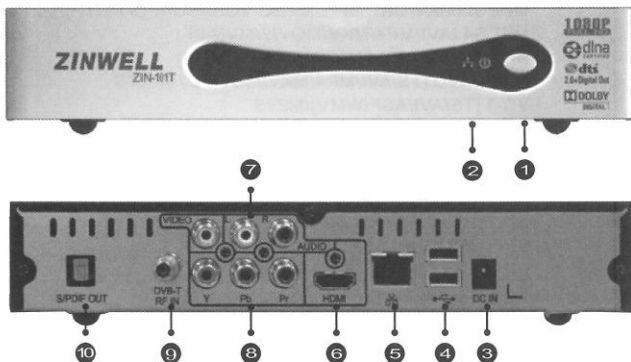

1 電源按鍵	按下前面板的(啓動)按鍵以啓動機器。
2 網路連線LED燈	區域網路或無線網路連接時, 此LED燈會閃爍。
3 DC IN	連接本產品隨附電源轉接器的DC輸入。
4 USB 連接埠	將無線網卡或硬碟等USB設備插入USB連接孔。
5 LAN 連接埠	用來連接RJ-45網路線, 請勿插電話線至LAN端子。
6 HDMI 輸出	使用HDMI線連接顯示器或電視的HDMI輸入端子。此種連接方式能只使用一條HDMI線, 即可同時傳輸視訊和音訊訊號。
7 AUDIO L/R/ VIDEO 輸出	使用VIDEO(黃色)/AUDIO L(白色)/R(紅色)線, 連接電視或顯示器的VIDEO IN/ AUDIO L/R IN 端子。
8 Y/Pb/Pr 輸出	YPbPr色差端子連接線, 用來連接有Y/Pb/Pr 輸入端子的電視或顯示器。您必須使用綠、紅、藍的色差視訊線材及AUDIO L(白色)/R(紅色)線來連接您電視或顯示器上的色差端子。
9 DVB-T RF IN	連接天線或接收數位電視(DVB-T)訊號。
10 S/PDIF 輸出	使用S/PDIF線連接電視或外接喇叭的光纖輸入端子。

ZINWELL

HD藍光視界 II

ZIN-101T[®]

電視多媒體影音播放器

快速安裝指南



章節 4 配件內容

DVB-T 數位電視接收 HDPVR 即時/預約錄影功能



電源	按下此按鍵開啓/關閉電源。
靜音	按下此按鍵將聲音靜音。
停止/播放	按下此按鍵停止影音檔案播放並回到前一個OSD選單畫面。
播放	按下此按鍵播放影音檔案。
暫停	按下此按鍵暫停影音檔案。
上一章節	快轉至上一部影片/音樂。
下一章節	快轉至下一部影片/音樂。
倒轉/快轉	按下此按鍵倒轉或快轉音樂/影片檔案。
慢速播放	按下此按鍵以慢速播放影片。
錄影	按下即時錄影。
資訊	播放影音檔案時按下此鍵，顯示檔案相關的資訊，例如影片或檔案名稱，時間等資訊。
回上層	回到上一個瀏覽的頁面。
設定	進入設定選單頁面。
方向鍵	使用方向鍵選取選單中的項目。
OK	按下OK鍵確定選取項目。
段落循環	功能複合鍵，按下此鍵循環播放影片的片段。
循環	功能複合鍵，按下此鍵重複播放影片/音樂。
視角	功能複合鍵，按下此鍵切換視角。
選單	功能複合鍵，按下此鍵出現DVD選單。
音量大小	按此鍵調整音量的大小，+音量增加/-音量減小
頻道選擇	按此鍵切換頻道。
首頁	顯示主選單畫面。
DTV	切換至數位頻道。
數字鍵	按下數字鍵輸入數字 0~9。
GOTO	播放影片時可用數字鍵輸入欲觀看的標題/章節/時間。
頻道往返	按下此按鍵可返回前一個欣賞的頻道。
長寬比	按下此鍵調整螢幕的長寬比例。
畫面縮放	按下此鍵以放大或縮小影像，+放大影像/-縮小影像。
喜愛頻道	按下此按鍵顯示已編輯好的喜愛頻道選單。
節目表	按下此按鍵顯示節目表，使用者可依節目時間、節目內容分類等多種方式瀏覽頻道節目。
字幕	按下此按鍵顯示/切換影片的字幕。
L/R	按下此鍵切換左/右聲道。

章節 5 首頁主選單



- 媒體播放** 可播放來自USB儲存裝置或區域網路(同一網段)上已開啟共用資料夾功能的電腦中相容格式之多媒體檔案。
- 卸除USB** 點選後可將USB儲存裝置移除。
- 網際網路** 具備影音分享下載功能，給用戶更豐富多樣化的多媒體饗宴!
- 設定選單** 直覺式的操作選項設定，打造符合用戶需求的個人化設定。
 - 聲音 調整聲音輸出模式 系統 選取並調整本機的一般設定參數值
 - 影像 調整影像輸出模式 其它 選取並調整本機的其他喜好設定參數值
 - 網路 選取網路連接模式和設定

章節 6 產品規格

基本資料	產品型號	ZIN-101T
	電視系統	DVB-T數位地面廣播系統
	顯示比例	4:3/ 16:9
	操作溫度	0°C ~ +40°C
介面	訊號輸入	1 x 數位DVB-T RF
	視訊輸出	1 x 高畫質多媒體傳輸界面 (HDMI) 1 x YPbPr色差端子連接線 1 x AV複合端子
	音訊輸出	1 x 立體聲RCA (左/右聲道) 1 x S/PDIF數位音訊端子
	USB	2 x USB 2.0 連接埠
	乙太網路	1 x 10/100Mbps RJ-45 Port 連接埠

支援格式	視訊格式	MPEG1 (AVI/MKV/TS/DAT/MPG/MPEG/VOB) MPEG2(MKV/DAT/MPG/MPEG/VOB/ISO/IFO/TS/TP)/M2TS MPEG4 (AVI/MP4/MKV/MOV/WMV/ASF) DivX 3/4/5/6、Xvid (AVI/MKV/MP4/MOV) H.264/AVC (TS/AVI/MP4/MKV/MOV/FLV)/M2TS VC-1 (TS/AVI/ASF/WMV)/M2TS WMV9 (ASF/WMV) Real Video 8/9/10 (RM/RMVB)
	音訊格式	MP3/ MPEG Audio/ Dolby Digital/ DTS/ WMA/ PCM/ LPCM/ ADPCM/ FLAC/ WAV/ AAC/ RA/ OGG/ MKA
	照片格式	HD JPEG/ GIF/ PNG/ BMP/ TIFF
	字幕格式	SRT/ SMI/ SUB/ SSA/ IDX+SUB
	硬碟格式	EXT3、NTFS、FAT16/32、HFS+

註：以上規格僅供參考，以實際出貨產品規格為準。

請至以下網址下載使用手冊及相關訊息 <http://www.zinwell.tv>

IB03750199-C