

UIISS 會議室升降設備

All in One
超薄觸控螢幕升降器

隱藏式電動升降 · 0° / 15° / 30° 仰角調整 · 可選配升降式麥克風

15.6–23.8 吋	1920×1080	58 mm	DC 12V
五種螢幕尺寸	友達面板 Full HD	箱體厚度	安全直流供電

東穎數位科技股份有限公司　TYNET GROUP　02-8677-5010　www.uiiss.com

產品簡介

All in One 超薄觸控螢幕升降器，專為高級多用途會議室設計，採超薄純鋁合金拉絲外觀，結合隱藏式電動升降與觸控螢幕功能，平時可收納於桌面內，維持桌面平整簡潔；使用時可自動升起並開啟螢幕，支援單機、群組及集中控制。具備 0°、15°、30° 多段仰角調整、多媒體訊號介面及可選配升降式麥克風，適用於簡報、視訊會議及無紙化會議等多元應用。整體結構精巧、安全可靠，兼具科技感與高級質感，並可依使用需求提供客製化配置。



實品：螢幕升起狀態（前）與收納箱體背面（後）

產品特性

結構與傳動

本產品採用**全鋁合金 CNC 精密加工結構**，表面經細緻拉絲及陽極氧化處理，兼具質感與耐用性。搭載**高精度步進馬達與鏈條式傳動結構**，配合實心不鏽鋼導柱及線性滑軌，升降平穩、低噪音，並可手動調整螢幕仰角。

走線與訊號介面

採用**隱藏式上翻門設計**與**專業坦克鏈走線**，使整體結構簡潔美觀、內部配線整齊。面板整合電源、USB 及 HDMI 訊號切換功能，支援雙 HDMI 或另配 VGA 高清輸入，並可透過控制按鍵調整螢幕升降、仰角及顯示參數。

螢幕與安全設計

螢幕採用**友達高品質面板**，支援 **1920×1080 Full HD** 解析度，並可選配十點電容觸控功能。另具備**防夾手安全設計**，麥克風升降採步進馬達與鏈條傳動，具低噪音、自動扶正及異物防護功能，提升整體使用安全性與可靠度。

產品技術參數

面板材質	高檔鋁合金
顯示器外殼材質	高檔鋁合金
面板顏色	拉絲銀色、拉絲黑色、噴砂銀色（可依使用者需求加工其他鋁合金顏色）
機身外殼材質	高檔鋁合金（磨砂黑色）
控制方式	面板按鈕控制、射頻遙控統一控制、RS485 / RS232 集中或分組控制
螢幕角度調整	0° ~ 15° ~ 30°
儲藏溫度	-40 ℃ ~ 85 ℃
工作溫度	-15 ℃ ~ 40 ℃
電源	DC 12V　4A



批量生產：螢幕升起測試



鋁合金拉絲顯示器背殼

顯示模組外觀

21.5 吋 TFT-LCD 顯示模組




23.8 吋 TFT-LCD 顯示模組




尺寸規格

標準款

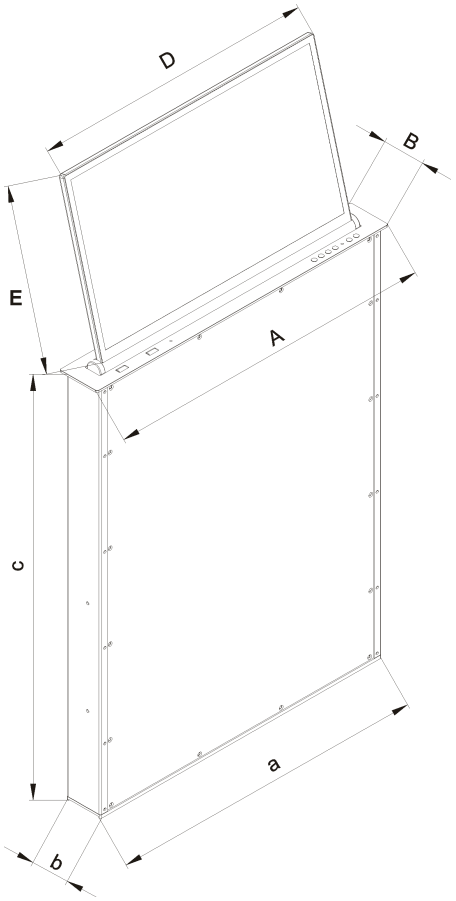

尺寸	面板 A×B×3 mm	箱體 a×b×c mm	螢幕 D×E mm
15.6 吋	428×65×3	413×58×600	361×220
17.3 吋	470×65×3	452×58×600	399×245
18.5 吋	500×65×3	482×58×618	430×260
21.5 吋	560×65×3	545×58×668	493×290
23.8 吋	610×65×3	595×58×700	543×317

升降麥克風款

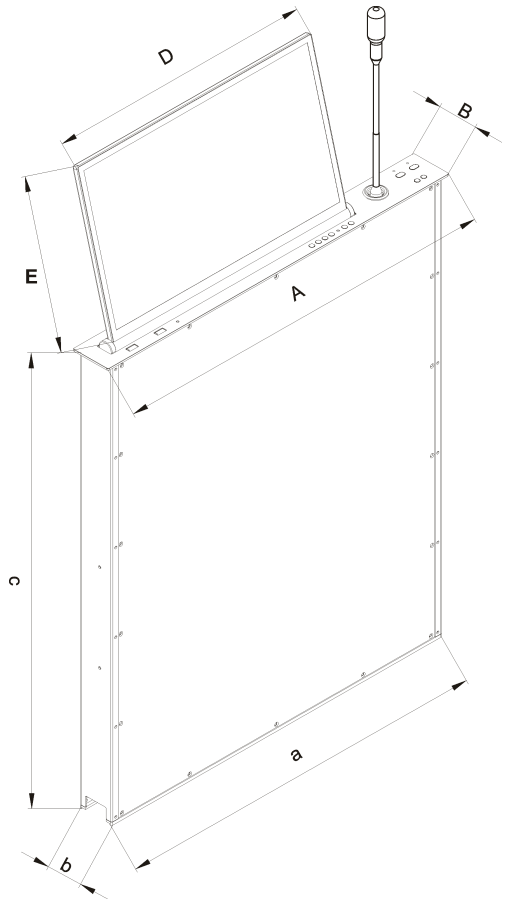

尺寸	面板 A×B×3 mm	箱體 a×b×c mm	螢幕 D×E mm
15.6 吋	555×65×3	535×58×680	361×220
17.3 吋	600×65×3	575×58×680	399×245
18.5 吋	625×65×3	605×58×730	430×260
21.5 吋	690×65×3	668×58×730	493×290
23.8 吋	740×65×3	718×58×730	543×317

可依會議桌尺寸與使用需求提供客製化配置，實際尺寸以出貨規格為準。

東穎數位科技股份有限公司

TYNET GROUP | Uiiss 自動升降系統

23934 新北市鶯歌區二橋街 83 巷 4 號
電話　02-8677-5010 / 02-8677-8903
傳真　02-2678-5068
service@tynet.com.tw
www.tynet.com.tw / www.uiiss.com